


電安法規格電線 ゴム絶縁電線

シリコンゴム絶縁ガラス二重編組電線 : 定格電圧600V (LKGB)

【構成図】

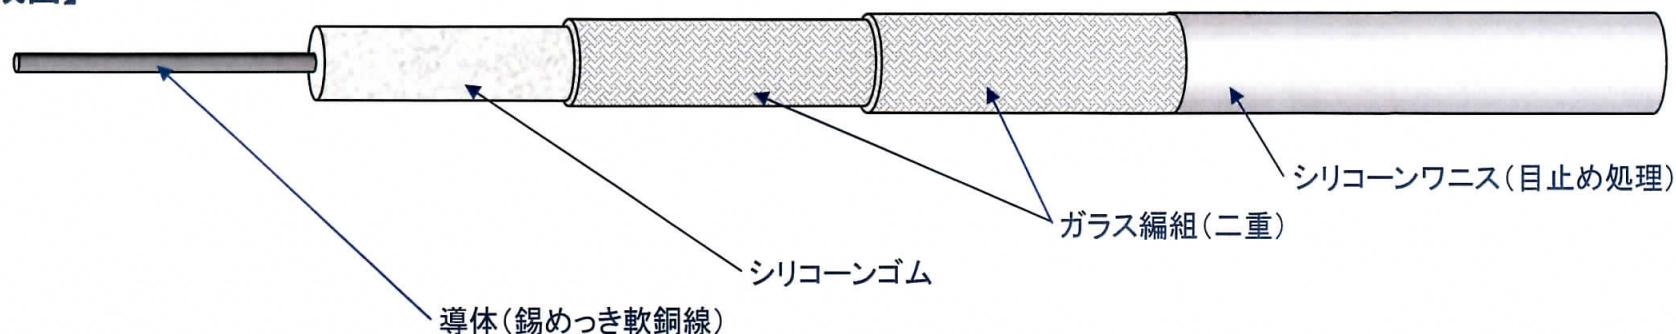

導体(TA)			絶縁体			電気絶縁性	
公称断面積	構成	外径	シリコンゴム厚さ	ガラス編組厚さ	仕上り外径	絶縁抵抗	耐電圧試験
(mm ²)	(本数/素線径mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	MΩ・km	(空中)
0.75	30/0.18	1.2	1.1	0.5	4.4	100以上	AC1.5kV/1分間
1.25	50/0.18	1.5	1.1	0.5	4.7	100以上	AC1.5kV/1分間
2.0	37/0.26	1.8	1.1	0.5	5	100以上	AC1.5kV/1分間
3.5	45/0.32	2.5	1.1	0.5	5.7	100以上	AC1.5kV/1分間
5.5	35/0.45	3.1	1.1	0.5	6.3	90以上	AC1.5kV/1分間
8.0	50/0.45	3.7	1.1	0.5	6.9	80以上	AC1.5kV/1分間
14.0	88/0.45	4.9	1.4	0.6	8.9	60以上	AC2.0kV/1分間

電気用品安全法適合証明書番号 : JET1259-11001-1001(0.75mm²~8.0mm²)、JET1259-11001-1002(14.0mm²)