

アジー  
**ASI** シリーズ

**ASI-YT**  信号・電源用

**ASI-BT**  外部補助電源用




JMACSのAS-i ケーブルは、世界的に普及しつつあるFAネットワークシステムである AS-Interfaceバスシステムに使用する専用ケーブルです。

■ケーブルの用途と型番

ケーブルの用途と被覆材料により、次の2種類をラインナップしています。

型番	用途	シース	
ASI-YT	信号・電源用	黄	TPE
ASI-BT	外部補助電源用	黒	TPE

■ケーブル断面図

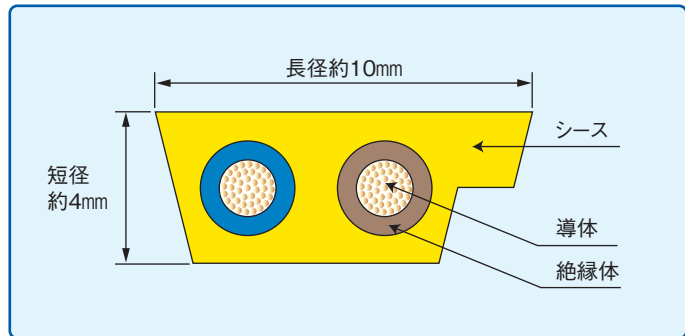


■ケーブルの特長

- 柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
- 誤接続を防止するため、非対称断面になっています。
- 絶縁体とシースには、耐油性と耐熱性を考慮したTPEを使用しています。(RoHS指令 対応)
- UL、c-UL規格に対応しています。(AWM 2376, CSA-C22.2 No.210)

■ケーブルの仕様

型番	ASI-YT	ASI-BT
導体サイズ×線心数	1.5mm <sup>2</sup> (16AWG相当)×2心	
絶縁体の色	茶 (AS-i+)、青 (AS-i-)	茶 (DC24V+)、青 (0V)
シースの色・材質	黄・TPE	黒・TPE
概算質量	6.5kg/100m	
許容曲げ半径	布設中	24mm 注：長径方向には、曲げないでください
	固定配線時	12mm 注：長径方向には、曲げないでください
許容張力	21kg	

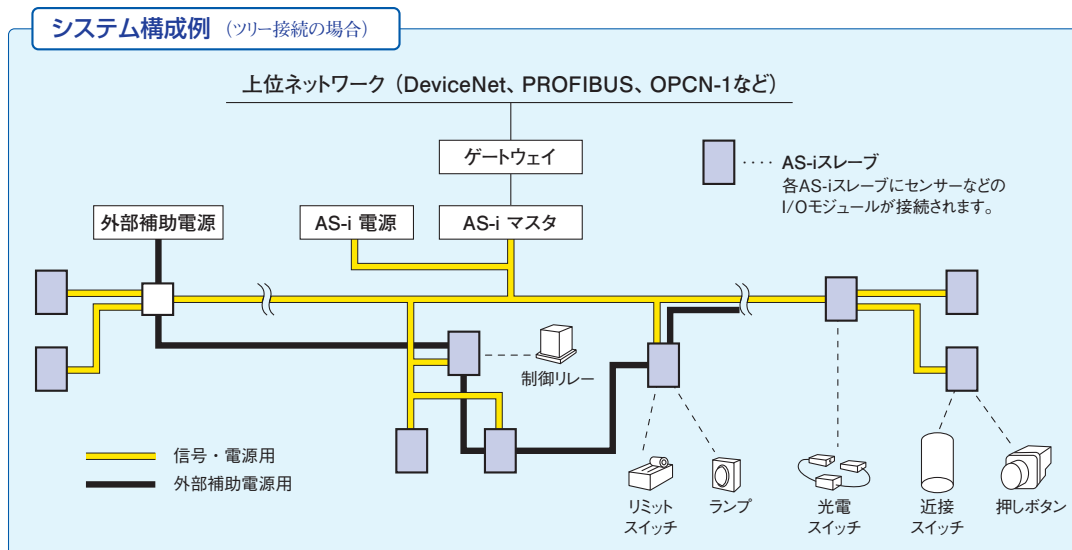

フィールドバスケーブル・計装用ケーブル  
通信用ケーブル  
防災用ケーブル  
交通信号用・制御用ケーブル  
技術資料