




# 圧接形コネクタ NDC・NDB


0.5~0.75mm<sup>2</sup> (AWG 20-18)

## NDC 2018 ● 中継接続用

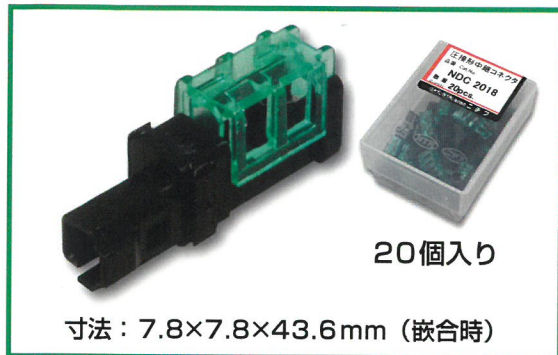


20個入り

寸法：7.8×7.8×43.6mm (嵌合時)




電線の被覆をむかず挿入し  
プライヤーで圧接します。

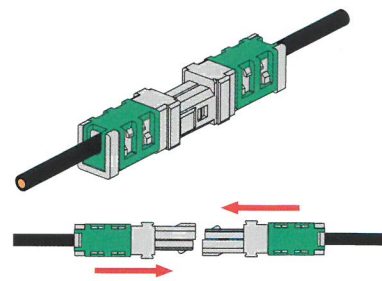


コネクタの緑のカバーを上向きにし  
スライドさせて嵌合します。

連結板 (品番: NDC 2018J)

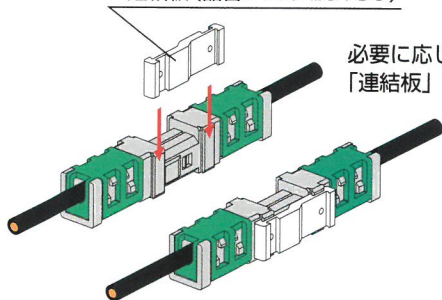


必要に応じてコネクタの抜け防止のための  
「連結板」で固定することも出来ます。(別売)

連結板は嵌合したコネクタ同士を  
連結することも出来ます。

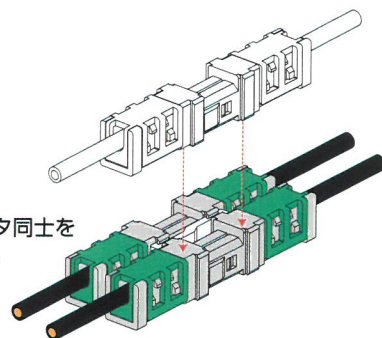


## NDB 2018 ● 直線接続用

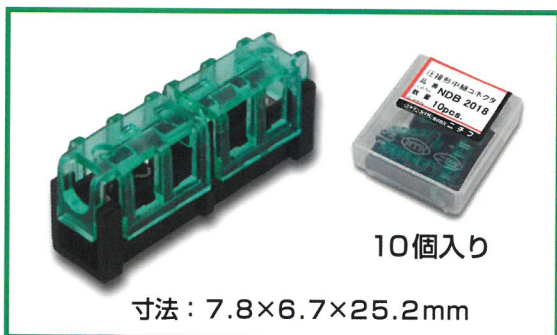


10個入り

寸法：7.8×6.7×25.2mm



コネクタの左右からそれぞれ電線の被覆をむかず  
挿入しプライヤーで圧接します。(2ヶ所圧接)

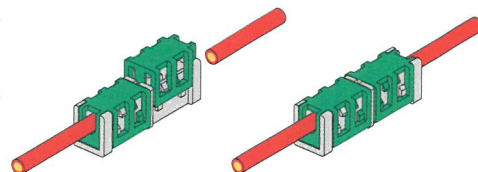

### NDC 2018・NDB 2018共通仕様

適合電線：軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線  
電線サイズ：0.5~0.75mm<sup>2</sup>/AWG 20-18  
最大被覆外径：2.8mm  
定格電流：6A (AWG20) / 8A (AWG18)  
定格電圧：AC/DC 300V  
絶縁体最高使用温度：120℃

材質 ハウジング：ポリカーボネイト (黒)  
カバ ー：ポリカーボネイト (緑透明)  
コンタクト：すすめつき付銅合金  
包装個数：NDC 2018 : 200個 (20×10)  
NDB 2018 : 100個 (10×10)  
NDC 2018J : 100個 (10×10)

※ご使用上の注意：一度圧接したコネクタの再利用はできません。

<http://www.nichifu.co.jp>



本 社 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-3-58 TEL (06)6911-1411(代) FAX (06)6911-6822  
東部営業本部 東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-20-6 TEL (03)3452-7381(代) FAX (03)3452-7385  
西部営業本部 大阪営業所 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-3-58 TEL (06)6914-2660(代) FAX (06)6914-2677  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-14-6 TEL (092)473-9912(代) FAX (092)473-9913  
中部営業本部 名古屋営業所 〒452-0931 愛知県清須市一場1261 TEL (052)857-2722(代) FAX (052)857-8080