

金属BOX新製品

- 小型金属ボックス（屋根付き）
ディスコネクトスイッチ
正転逆転スイッチ
- IP66ステンレスボックス
ディスコネクトスイッチ

小型金属ボックス ディスコネクトスイッチ



屋根付き小型金属ボックス

■ 特徴

- 主回路（動力回路）の開閉
- 丸型圧着端子対応 ※主接点のみ
- OFF位置のみ南京錠取付可能
- 断路保証（接点溶着時の事故防止）
- スイッチは配線後、取付可能な分離タイプ



■ 型式（3極、1NO1NC、赤/黄パドロックハンドル）

定格通電電流	定格絶縁電圧	利用カテゴリー		型式
		AC-23A @3Φ200V	AC-23A @3Φ400V	
20A	690V	4.5kW	10kW	KHR20B T203*J-8019 JST
32A	690V	7.5kW	16kW	KHR32 T203*J-8019 JST

小型金属ボックス 正転逆転スイッチ

屋根付き小型金属ボックス

■ 特徴


- 安全・簡単にモーターの正転/逆転切替が可能
- 丸型圧着端子対応
- 既存設備に簡単に設置可能
- スイッチは配線後に取付可能な分離タイプ



■ 型式

定格通電電流	定格絶縁電圧	利用カテゴリー AC-3 @3Φ200V	利用カテゴリー AC-3 @3Φ400V	型式
20A	690V	2.2kW	5.5kW	CHR10 A401*J-8001 JST

■ 結線図


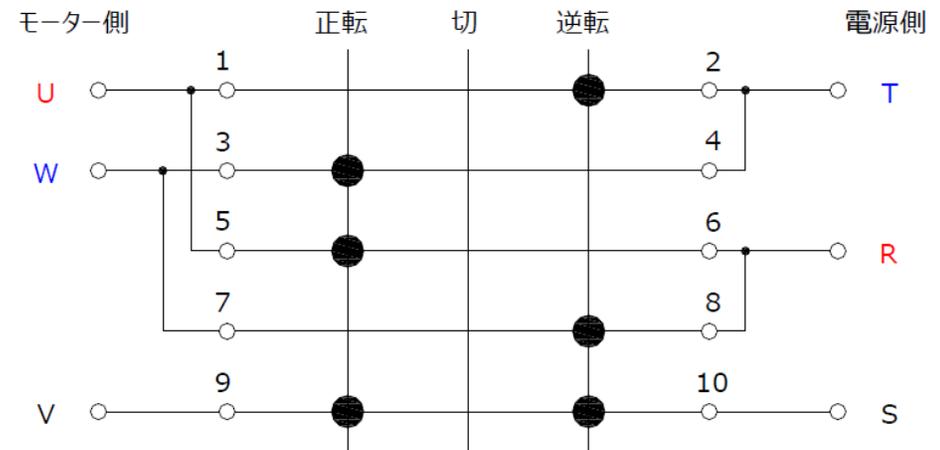


(注) 端子 1-5, 3-7, 2-4, 6-8 間はスイッチ付属のジャンパー線により接続済みです。

小型金属ボックス



■外形図

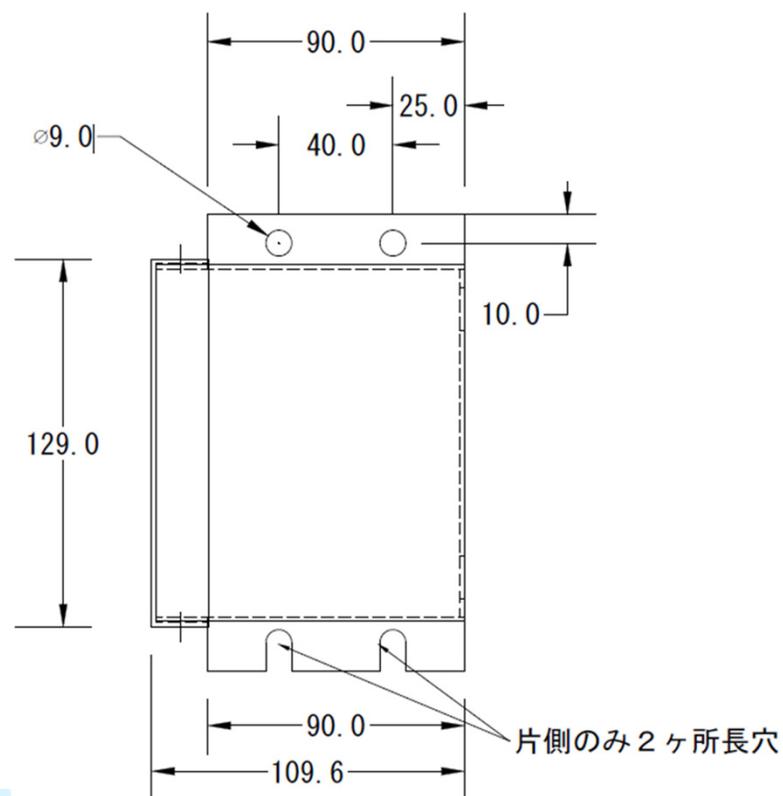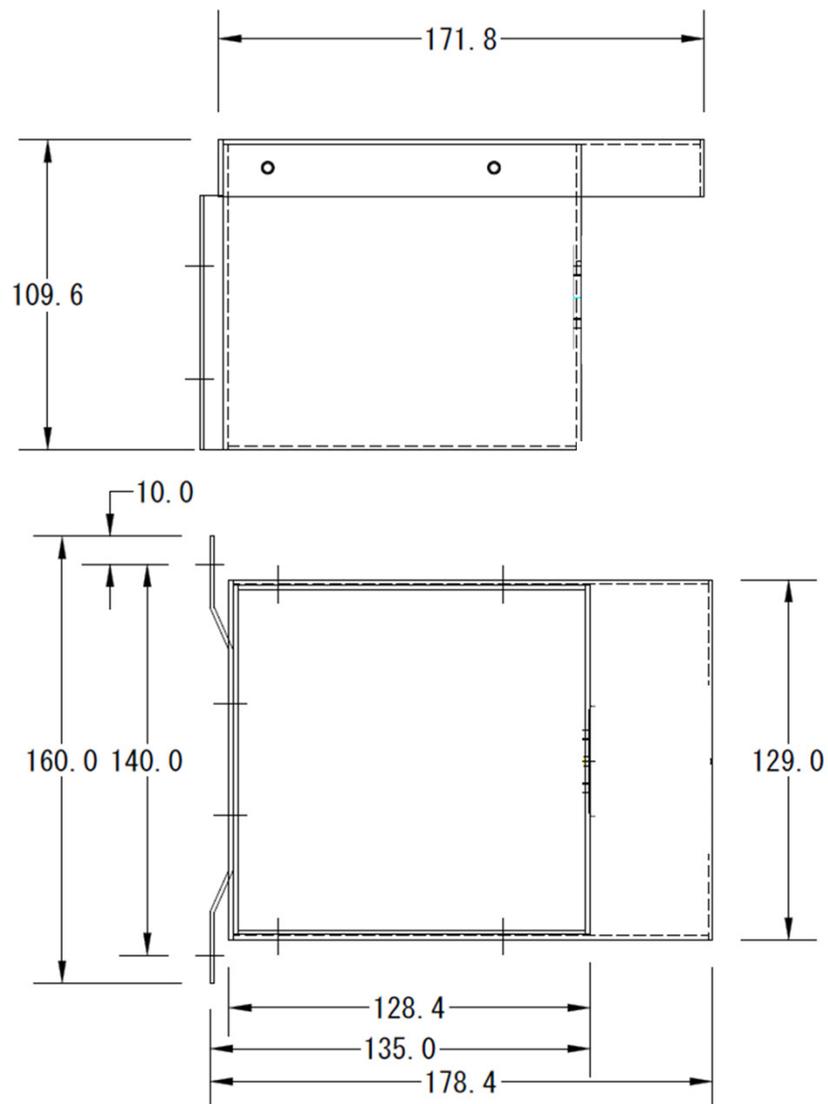


小型金属ボックス ディスコネクトスイッチ




■ ボックス内寸

KHR20B T203*J-8019 JST

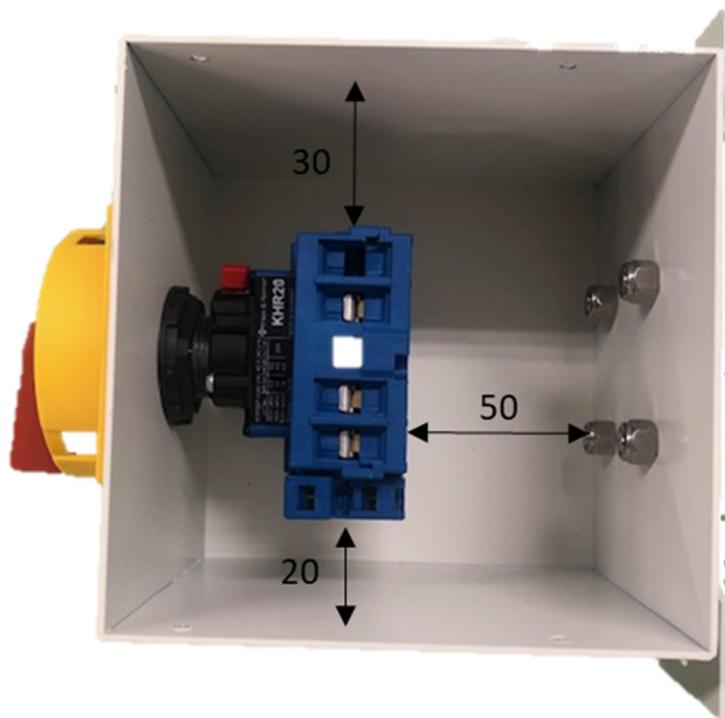

KHR32 T203*J-8019 JST

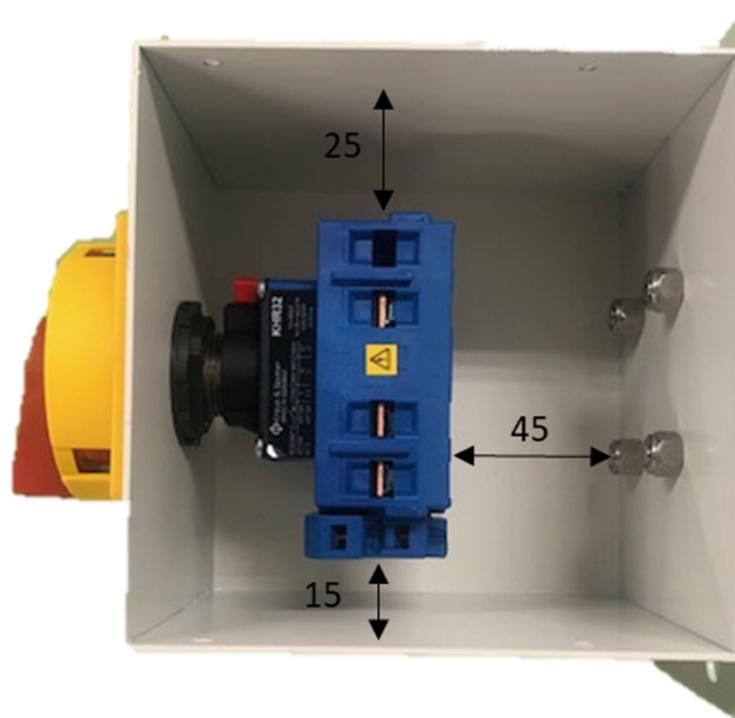


IP66ステンレスボックス ディスコ接続スイッチ



■特徴

- 主回路（動力回路）の開閉
- 丸型圧着端子対応 ※主接点のみ
- OFF位置のみ南京錠取付可能
- 断路保証（接点溶着時の事故防止）
- 防塵防水対応 保護等級 IP66

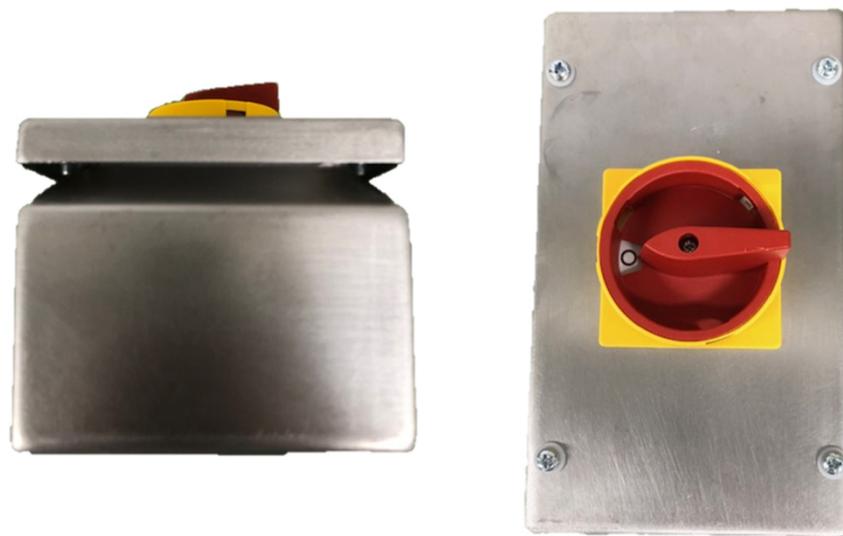


■型式（3極、1NO1NC、赤/黄パドロックハンドル）

定格通電電流	定格絶縁電圧	利用カテゴリー		型式
		AC-23A @3Φ200V	AC-23A @3Φ400V	
20A	690V	4.5kW	10kW	KHR20B T203*J-8018 JSS
32A	690V	7.5kW	16kW	KHR32 T203*J-8020 JSS

IP66ステンレスボックス ディスコ接続スイッチ



■外形図

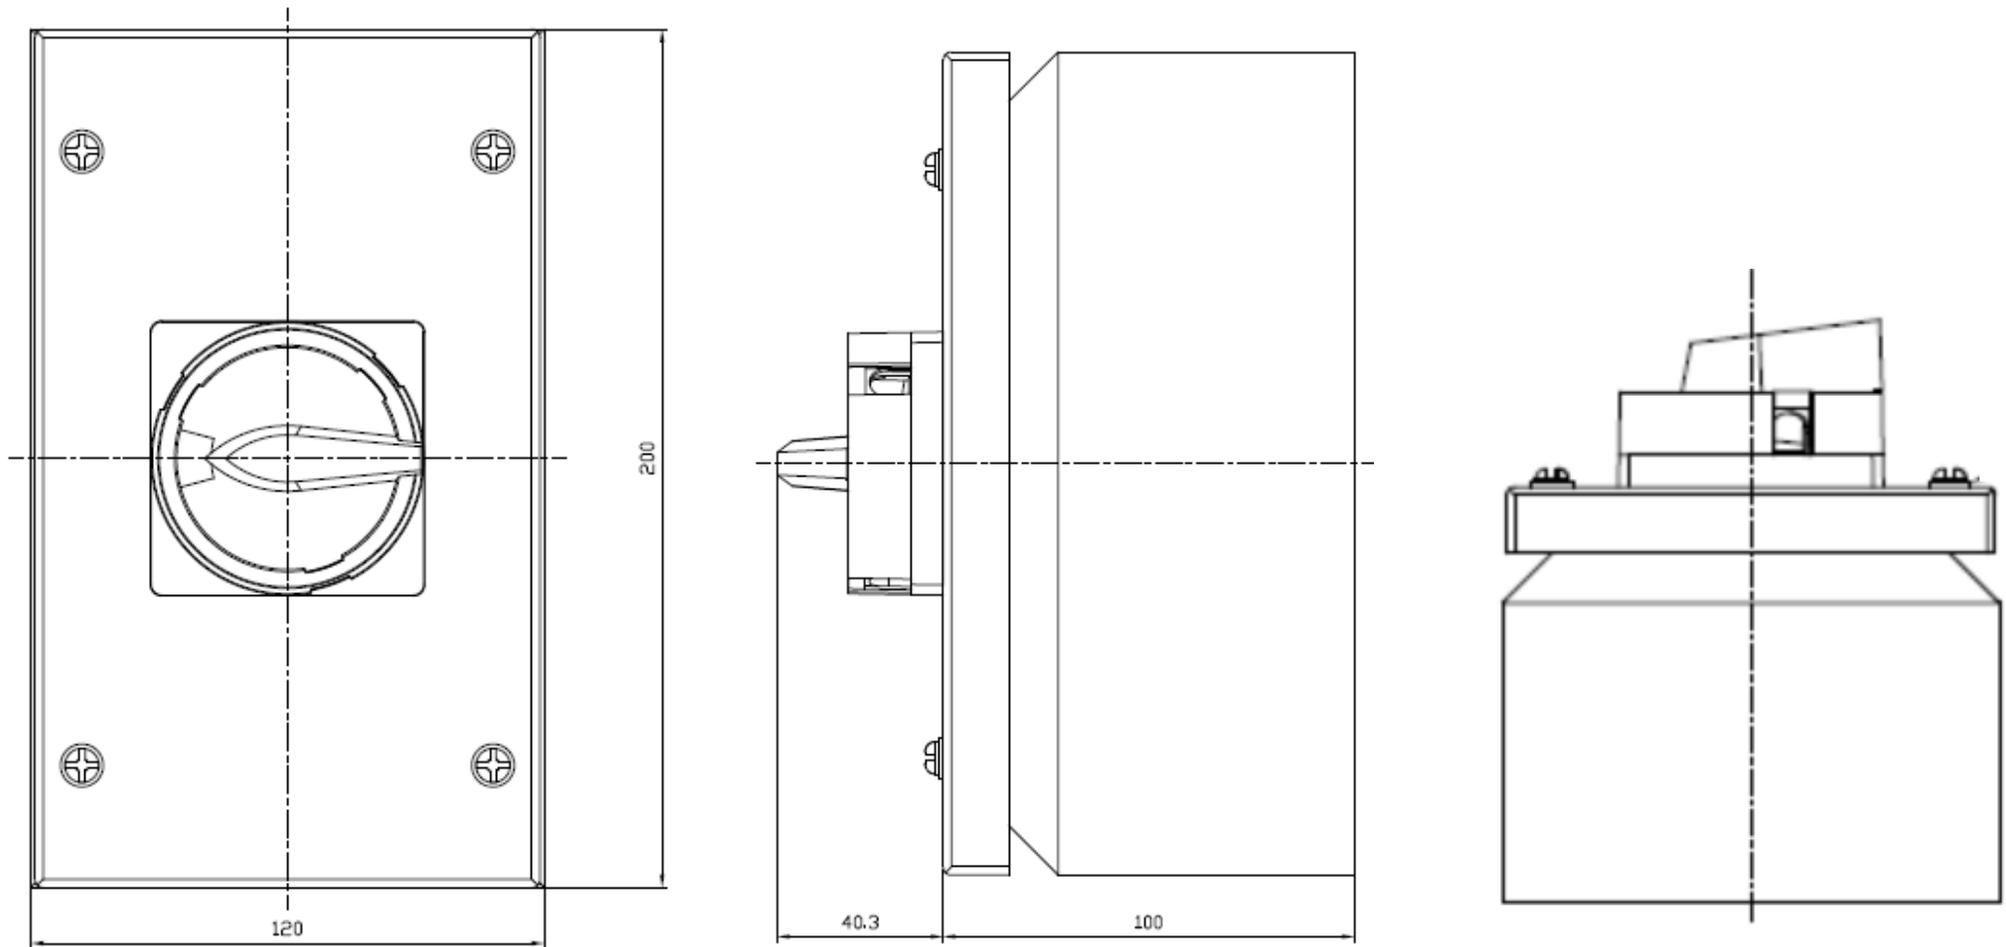

IP66ステンレスボックス ディスコ接続スイッチ



■ ボックス内寸

KHR20B T203*J-8018 JSS



KHR32 T203*J-8020 JSS

