


エンハンスド カテゴリー5(Cat.5e) (屋内用)

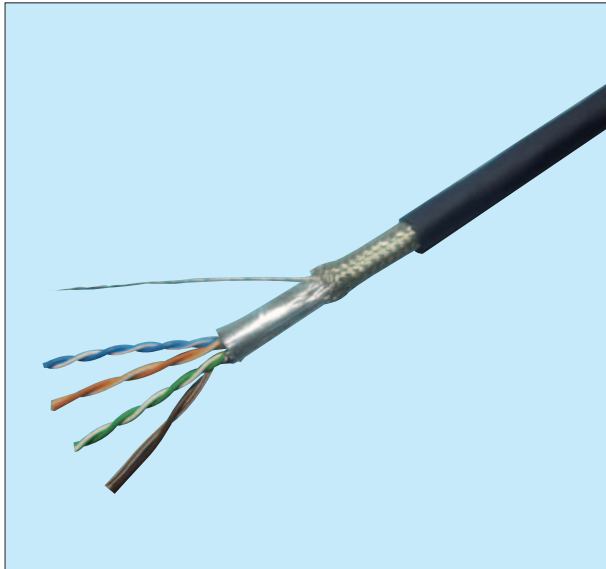

HFS-TPCC 5 PATCH-FA

High Frequency & high Shielded Twisted Pair Communications Cable for LAN Category5e PATCH Factory Automation

●特長

- ・燃線導体を採用した耐屈曲ケーブル
- ・二重シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組)
- ・耐油PVC採用

※推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(Cat.6用)

●外被色

色	
色名	濃青


その他の色はご要望に応じ製作致します。

●構造表

サイズ×対数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)
26AWG×4P	6.1	48

●対応アプリケーション

10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T
----------	------------	------------

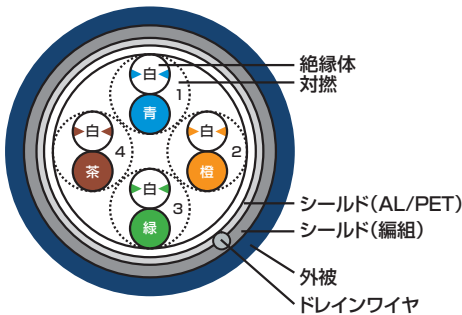

※注意事項

本ケーブルは、26AWGの導体を使用している為、挿入損失についてTIA規格の1.5倍以下で管理しております。よって、使用ケーブル長は最大60mとして下さい。

●耐屈曲性能

